




**NEU!
NEW!**



Nr. 514 creme




Nr. 502 ecru



STRETCH



Nr. 512 light grey

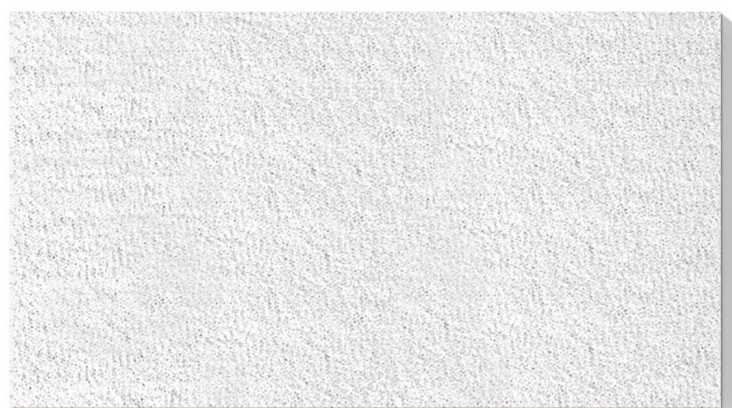

Artikel-Nr. 512

Einsatzbereich

GISATEX® BELLINA SUPER-STRETCH Professional ist ein einfach zu verarbeitendes, dehnfähiges Wandverkleidungsmaterial für den Innenbereich Ihres Schiffes. Durch die weiche und flexible Haptik erleichtert es die Verarbeitung in Hohlräumen und Ecken. Auf Grund der angenehm weichen und atmungsaktiven Oberfläche, bietet sich der Einsatz im Bereich der Schlafkoje oder des Salons besonders an, da das Material dort einer Kondensation von Feuchtigkeit an der Bordwand entgegenwirkt.

Materialeigenschaften

- dehnfähig
- atmungsaktive Oberfläche
- PUR Spezial-Thermoschaum-Kaschierung
- Charmeuseabdeckung (verhindert das Eindringen von Klebstoff in die Kaschierung)
- Wärme-, Kälte- u. Schall- isolierend
- geringes Gewicht

Verarbeitung

Das Material zunächst grob auf den Bedarf zuschneiden. Die Wand oder Decke wird daraufhin mit Dispersionskleber einseitig eingestrichen. Hierzu empfehlen wir die Verwendung unseres Klebstoffes Typ 1805. Danach können die Stoffbahnen direkt ins Klebstoffbett eingelegt und geglättet werden.

(Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitung unter www.gisatex.de „Information“)

Technische Daten

lieferbare Breite	ca. 1,40 m
Gewicht	ca. 475 g/m²
Materialstärke	ca. 5 mm
Kaschierung	PUR-Spezial-Thermoschaum
Oberseite.....	100% PA Polyamid
Lichteinheit DIN EN ISO105-BO2	5-6

Empfohlenes Zubehör:
Profi-Rollenschneider
Artikel-Nr. 3296



UV beständig
Color fastness



Klima ausgleichend
temperature regulating



Stretch
stretchable



Wärme/Feuchtigkeitschutz
heat/moisture resistant



Schallschutz
noise insulation

**BELLINA SUPERSTRETCH
PROFESSIONAL**

Domaines d'utilisation

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional est un matériau de revêtement mural auto-adhésif extrêmement extensible. Pour les intérieurs de bateaux et de voitures. Il facilite le travail sur les angles et les courbes. Sa couche de surface en polyamide agréablement douce le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les cabines ou les espaces de vie

Qualités

- bon étirement
- surface respirante
- stratification de mousse thermique PUR spéciale
- couverture empêche la colle de pénétrer dans la plastification
- Isolation thermique et à froid, Insonorisation
- poids léger

Note de traitement

Découpez d'abord le revêtement mural GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional pour l'adapter. Ensuite, enduit d'adhésif en émulsion GISATEX® type 1805 uniquement la paroi. (Veuillez consulter les informations pour »couvrir les murs et les plafonds - instructions d'installation«) Le tissu peut être directement pressé sur la couche d'adhésif et lissé soigneusement.

Détails techniques

largeur livrable.....env. 1,40 m
poidsenv. 475 g/m²
épaisseur de matériau.....env. 5 mm
laminage.....100% PUR mousse thermique
top matériel100% PA velours
résistance à la lumière DIN EN ISO 105-BO2.....5-6

Aree di utilizzo

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional è un materiale di rivestimento murale autoadesivo estremamente estensibile. Per interni di barche e auto. Semplifica il lavoro degli esperti su angoli e curve. Il suo strato di superficie in poliammide piacevolmente morbido lo rende particolarmente adatto all'uso in cabine o zone giorno

Qualità

- buon allungamento
- superficie traspirante
- laminazione speciale in schiuma termica PUR
- copertura Charmeuse
(impedisce alla colla di penetrare nella laminazione)
- Isolamento termico e freddo, insonorizzazione
- peso leggero

Nota di elaborazione

Innanzitutto tagliare il rivestimento murale professionale GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH per adattarlo. Quindi applicare l'adesivo per emulsione GISATEX® tipo 1805 solo sulla parete. (Fare riferimento alle informazioni per »rivestimento di pareti e soffitti - istruzioni di installazione«) Il tessuto può essere direttamente premuto sullo strato adesivo e accuratamente levigato.

Dettagli tecnici

larghezza disponibile.....di. 1,40 m
pesodi. 475 g/m²
spessore del materiale.....di. 5 mm
laminazione.....100% PUR termoschiuma
top materiale100% PA velour
resistenza alla luce DIN EN ISO105-BO2.....5-6

Areas of use

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional is an extremely stretchable wall covering material. For boat interior. Makes expert working on angles and curves easier. Its pleasantly soft and breathable. Polyamide surface layer makes it particularly suitable for use in cabins or living areas.

Qualities

- good stretch
- breathable surface
- special thermal foam lamination PUR
- charmeuse cover (prevents glue from penetrating the lamination)
- heating, cooling and. Soundproof
- light weight

Instructions for use

First cut GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional wall covering roughly to fit. Then coated with GISATEX® emulsion adhesive type 1805 only the wall. (Please look at information to »covering walls and ceilings - installation instructions«) Fabric can directly pressed to the layer of adhesive and smoothed out carefully. The high elasticity of BELLINA SUPERSTRETCH permits it to be used on curved or uneven surfaces.

Technical details

delivery width.....approx. 1,40 m
weight.....approx. 475 g/m²
material thickness.....approx. 5 mm
lamination.....100% PUR thermal foam
material top.....100% PA velour
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2.....5-6

Kullanım alanları

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional, son derece gerilebilir kendinden yapışkanlı bir duvar kaplama malzemesidir. Tekne ve araç içi için. Açılarda ve eğrilerde uzman çalışmayı kolaylaştırır. Hoş yumuşak poliamid yüzey tabakası özellikle kabinlerde veya yaşam alanlarında kullanım için uygundur.

nitelikler

- iyi esneme
- nefes alabilen yüzey
- özel termal köpük laminasyonu PUR
- charmeuse kapak (tutkalın laminasyona nüfuz etmesini önler)
- Isı ve soğuk yalıtımı, Ses yalıtımı
- az ağırlık

bilgi

Uyarlamak için önce GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH Professional'ı kesin. Ardından GISATEX® 1805 emülsiyon yapıştırıcısını sadece duvara uygulayın. (Lütfen „Duvar ve tavanların yapıştırılması - montaj talimatları“ altındaki bilgilere dikkat edin.) Kumaş doğrudan yapıştırıcının üzerine bastırılabilir.

Teknik detaylar

teslimat genişliğihakkında. 1,40 m
ağırlık.....hakkında. 475 g/m²
malzeme kalınlığı.....hakkında. 5 mm
laminasyon% 100 PUR termal köpük
üst malzeme% 100 PA kadife
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO25-6