

Technische Daten

Display	
Auflösung	800 x 480
Ablesewinkel in Grad	80° oben/unten/links/rechts
Elektrik	
Versorgungsspannung	12 V DC (10,8–18 V DC)
Stromverbrauch (max.)	3,48 W (290 mA bei 12 V DC)
Empfohlener Sicherungswert	3 A
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis 55 °C (5 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (4 °F bis 140 °F)
Wasserfestigkeit	IPX7
Schnittstelle/Konnektivität	
Sonar	1 Anschluss (kompatibel mit SplitShot und TripleShot)
Kartenleser	1 Steckplatz (microSD® max. 32 GB)
Physikalische Daten	
Maße	Weitere Informationen finden Sie in diesem Dokument im Abschnitt „Abmessungen“.
Gewicht (nur Display)	0,46 kg (1,01 lb)
Montagetyp	Paneel- oder U-Bügel-Montage

Zubehör

Das folgende Zubehör ist bei Ihrem Händler vor Ort separat erhältlich.

	Sonnenschutzabdeckung	000-16249-001
	Armaturen Brett-Dichtungssatz	000-16253-001

Warenzeichen


©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen. Nähere Informationen zu den globalen Markenrechten und Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.

- Navico® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
- Lowrance® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
- EAGLE® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
- SD® und microSD® sind Warenzeichen von SD-3C, LLC.




LOWRANCE®

EAGLE® 5 Installationsanleitung und Montageschablone

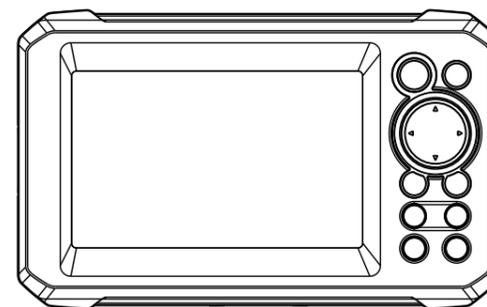


Im Lieferumfang enthalten

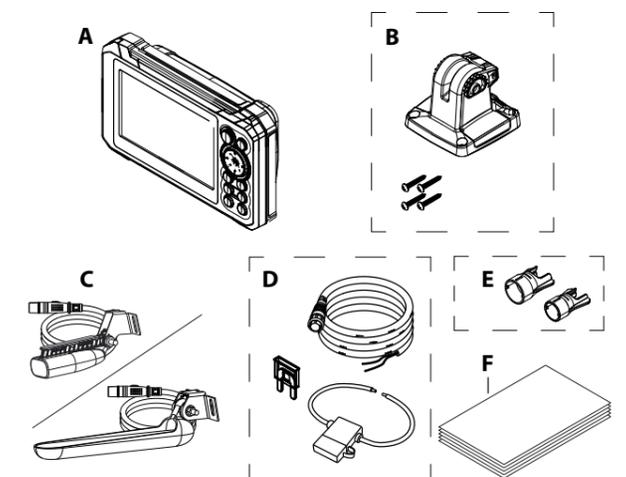

- A EAGLE 5-Display
- B U-Bügelhalterungssatz
- C SplitShot- oder TripleShot-Skimmer-Schwinger
- D Netzkabelsatz
- E Kabel-Sicherungsringe
- F Dokumentation

U-Bügel-Montage

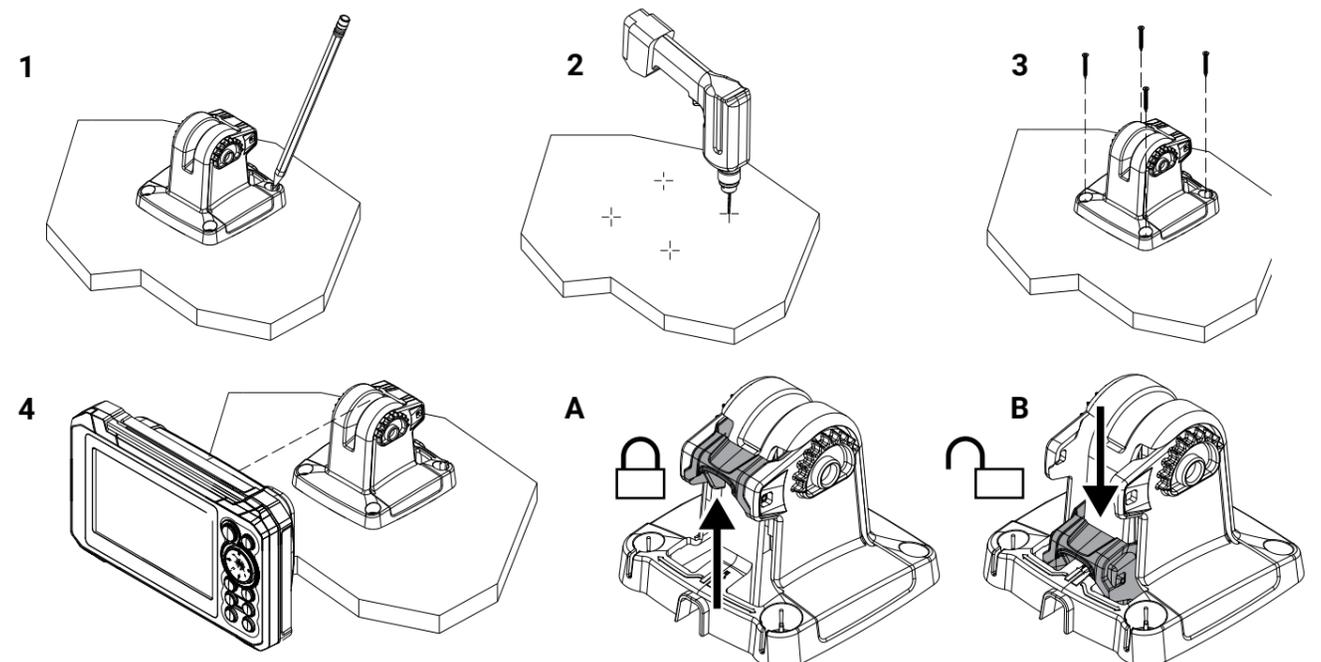


⚠ WARNUNG: Tragen Sie beim Bohren, Schneiden oder Schleifen stets eine geeignete Brille, einen Gehörschutz und eine Staubmaske. Achten Sie beim Bohren oder Schneiden auf die Rückseite aller Oberflächen.

Empfohlene Vorbohrlöcher

Weiche/harte Materialien Ø 3,8–4,8 mm (3/16 Zoll)

Panelmontage

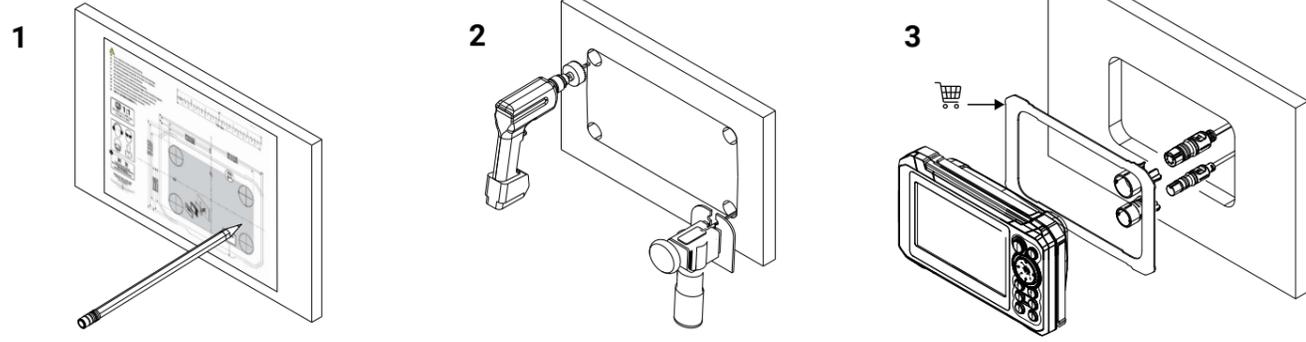


⚠️ WARNUNG: Die Paneelmontage kann die GPS-Leistung beeinträchtigen.


Verkabelung

→ Hinweis:


- Schließen Sie entweder einen SplitShot- oder einen TripleShot-Schwinger an.
- Weitere Informationen finden Sie in den mitgelieferten Installationsinformationen für den Schwinger.

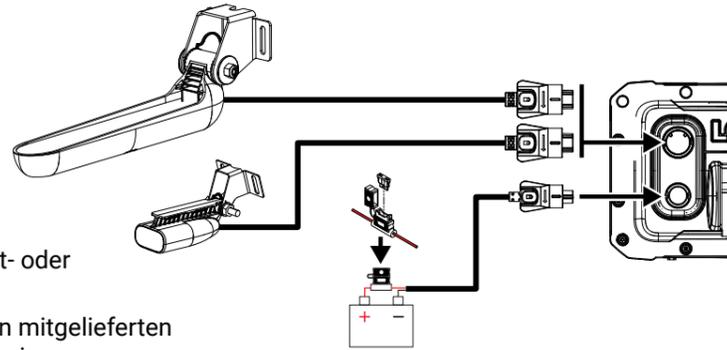



Kabel-Sicherungsring

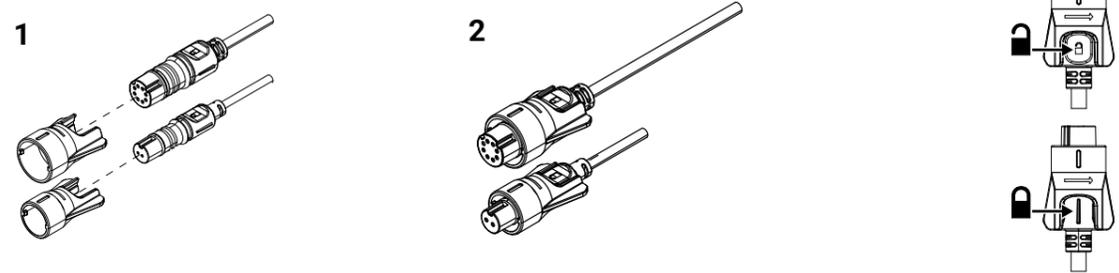


Abmessungen

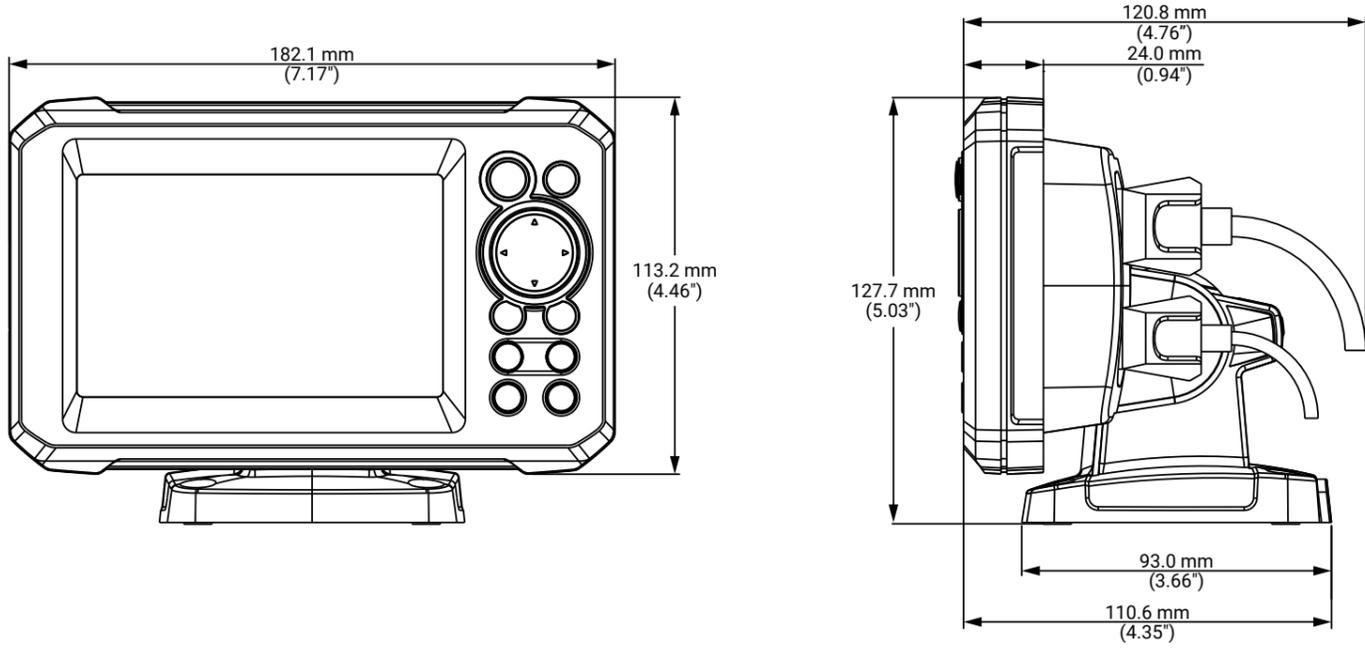

Do not resize this mounting template if printing.
 Ändern Sie beim Ausdrucken nicht die Größe dieser Montagevorlage.
 No cambie el tamaño de esta plantilla de montaje si va a imprimirla.
 Älä muuta kiinnitysmallin kokoa tulostettaessa.
 Ne redimensionnez pas ce gabarit en cas d'impression.
 Non cambiare le dimensioni della dima di montaggio nel caso si decida di stamparla.
 Pas het formaat van deze montagesjabloon niet aan als u hem afdrukt.
 Ikke endre størrelsen på denne monteringsmalen hvis den skrives ut.
 Se imprimir este modelo de montagem, não o redimensione.
 Ändra inte storlek på monteringsmallen vid utskrift.
 如果打印, 请勿调整此安装模板的大小。

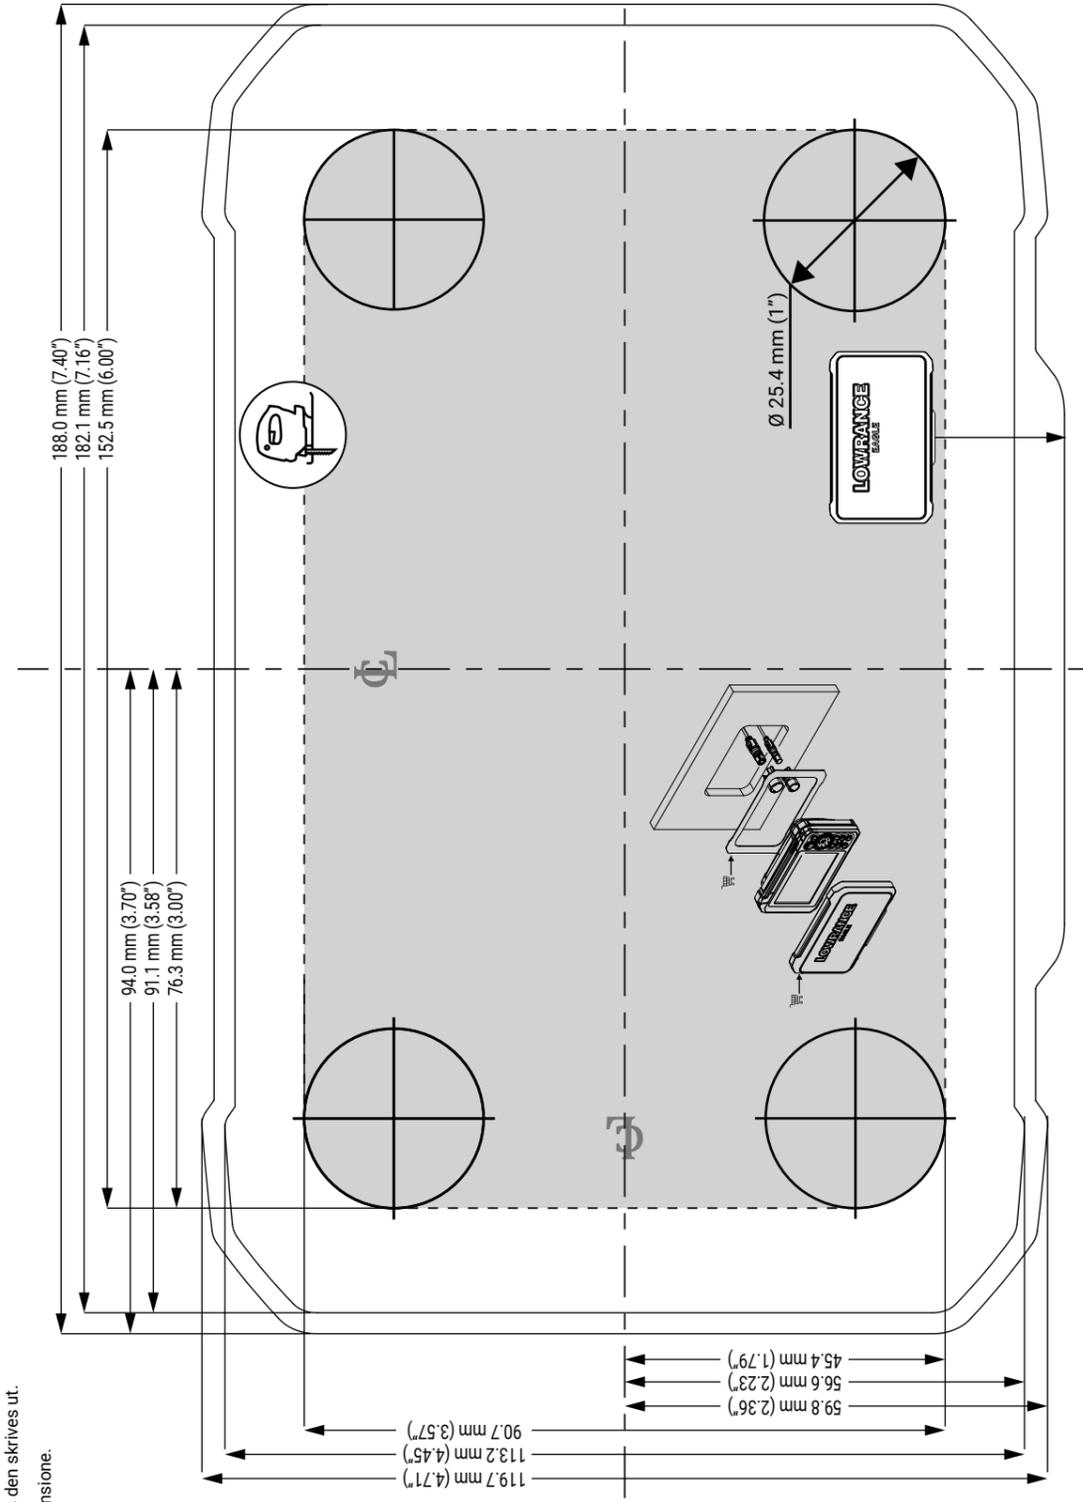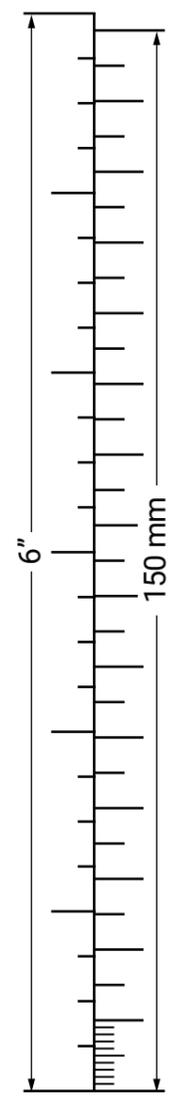

1:1
 A3: 420 mm x 297 mm
 (16.54" x 11.69")



* Suncover sold separately
 Capot de protection d'écran vendu séparément
 SKU: 000-16249-001
 * Dash gasket sold separately
 Joint de tableau de bord vendu séparément
 SKU: 000-16253-001
 www.lowrance.com/dealer-locator

Maximum curve of the dash
 Courbe maximale du tiret
 0.5 mm (0.02")