




4. Luken & Portlights

Flush Luke 3G


Im Jahr 2013 wurde eine neue Version dieses erfolgreichen Produkts eingeführt. Das Profil noch ein wenig schmaler und somit ein wenig ästhetischer. Mit der bewiesenen Technologie führt die Flush Luke 3G die Entwicklung im Luken-Design fort und wird sicher bald auf einer breiten Reihe von Booten zu sehen sein. Eine widerstandsfähige, getönte Acrylscheibe, das ist alles, was man an Deck sieht.

- Dichtung im unteren Rahmen montiert
- Starker, gezogener Aluminiumrahmen, diskret versteckt unter Deck
- Alle Beschläge eingelassen
- Externer Griff für Vorschiff erhältlich
- Austauschbar für 2G Flush Luke
- Eingebauter Verschluss-Mechanismus

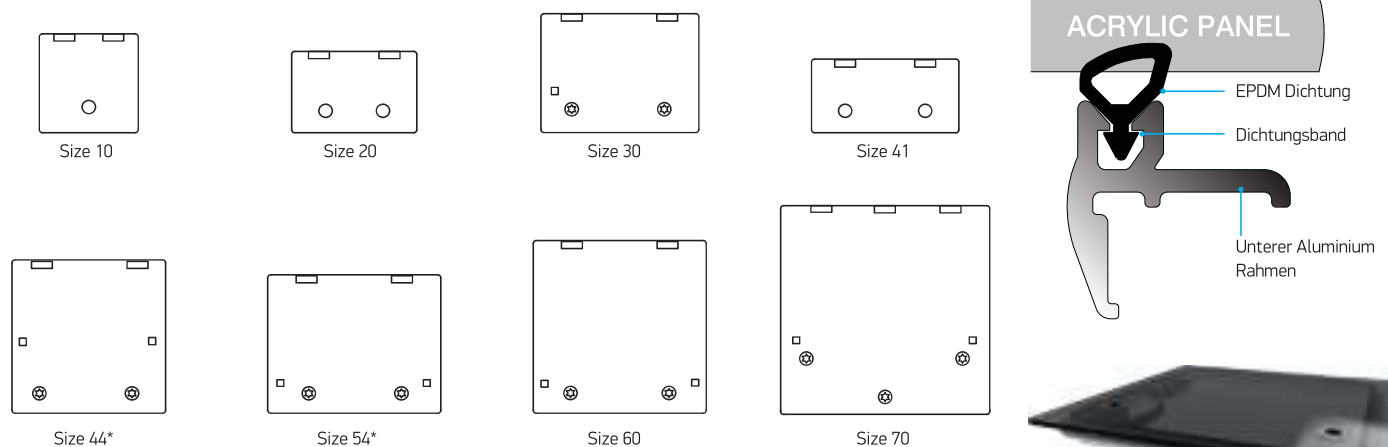

* minimale Größe Fluch Luke ISO 9094
Luke muss externe Griff-Option für ISO 9094 haben.

Flush Hatch 3G Dimensions

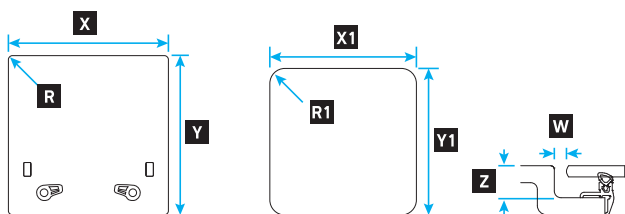

Flush Luke 3G Spezifikationen

- Weißer unterer Rahmen
- schwarze Beschläge
- Acryl-Farbe grau oder dunkelgrau
- Größe 10, 20, und 41 mit Reibungsscharnier und externen Griffabdeckungen
- Größe 30, 44, 54, 60 und 70 mit 1 oder 2 Lukenaufstellern und Wunsch-Kurbel-Verschlüssen

PART NO GREY ACRYLIC	PART NO DARK GREY ACRYLIC	SIZE	OVERALL DIMENSIONS												CUT-OUT DIMENSIONS								ACRYLIC WINDOW THICKNESS		WEIGHT	
			W LOWER FRAME FLANGE		W HINGE GAP		X WIDTH		Y LENGTH		Z DEPTH		R RADI		X1 WIDTH		Y1 LENGTH		R1 RADI							
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in						
399104996	399104924	10	15	9/16	11	11/64	330	13	330	13	31	1 1/4	10	3/8	260	10 1/4	260	10 1/4	42.5	1 11/16	10	3/8	2.1	4.6		
399204996	399204924	20	15	9/16	11	11/64	417	16 7/16	272	10 11/16	31	1 1/4	10	3/8	347	13 11/16	202	7 15/16	42.5	1 11/16	10	3/8	2.2	4.8		
399304995	399304923	30	15	9/16	11	11/64	527	20 3/4	397	15 5/8	31	1 1/4	10	3/8	457	18	327	12 7/8	42.5	1 11/16	10	3/8	3.9	8.6		
399414996	399414924	41	15	9/16	11	11/64	491	19 5/16	246	9 1/16	31	1 1/4	10	3/8	421	16 9/16	176	6 15/16	42.5	1 11/16	10	3/8	2.3	5.0		
399444995	399444923	44	15	9/16	11	11/64	512	20 3/16	512	20 3/16	31	1 1/4	10	3/8	442	17 3/8	442	17 3/8	42.5	1 11/16	10	3/8	4.5	9.9		
399544995	399544923	54	15	9/16	11	11/64	577	22 11/16	462	18 3/16	31	1 1/4	10	3/8	507	19 15/16	392	15 7/16	42.5	1 11/16	10	3/8	4.6	10.1		
399604995	399604923	60	15	9/16	11	11/64	577	22 11/16	577	22 11/16	31	1 1/4	10	3/8	507	19 15/16	507	19 15/16	42.5	1 11/16	12	1/2	6.2	13.7		
399704995	399704923	70	15	9/16	11	11/64	697	27 1/2	697	27 1/2	31	1 1/4	10	3/8	627	24 11/16	627	24 11/16	42.5	1 11/16	12	1/2	9.0	19.8		

Please note winch handle opening does not meet the requirements of Designated Fire Exits in the draft for the new version of ISO9094