

Flush Luke 3G

Im Jahr 2013 wurde einen neue Version dieses erfolgreichen Produkts eingeführt. Das Profil noch ein wenig schmaler und somit in wenig ästhetischer. Mit der bewiesenen Technologie führt die Flush Luke 3G die Entwicklung im Luken-Design fort und wird sicher bald auf einer breiten Reihe von Booten zu sehen sein. Eine widerstandsfähige, getönte Acrylscheibe, das ist alles, was man an Deck sieht.

- Dichtung im unteren Rahmen montiert
- Starker, gezogener Aluminiumrahmen, diskret versteckt unter Deck
- Alle Beschläge eingelassen
- Externer Griff für Vorschiff erhältlich
- Austauschbar für 2G Flush Luke
- Eingebauter Verschluss-Mechanismus


CE Approved
ALL SIZES AREA 2A.
SEE PAGE 62

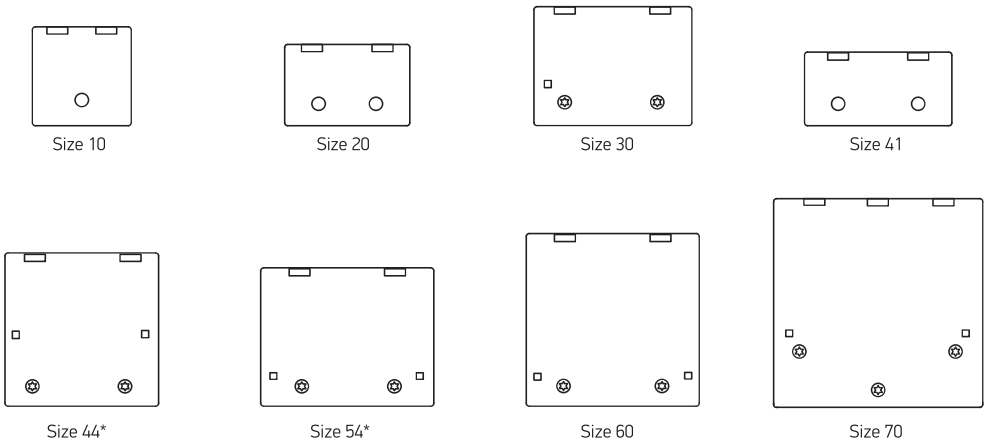

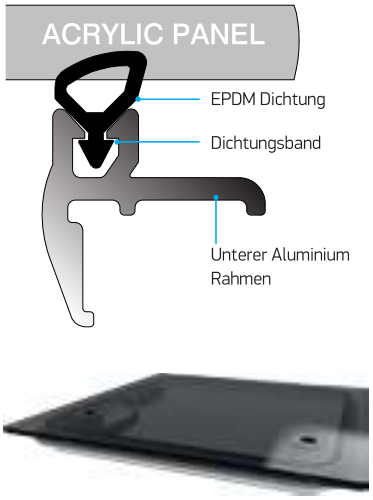

* minimale Größe Fluchluke ISO 9094
Luke muss externe Griff-Option für ISO 9094 haben.

Flush Hatch 3G Dimensions

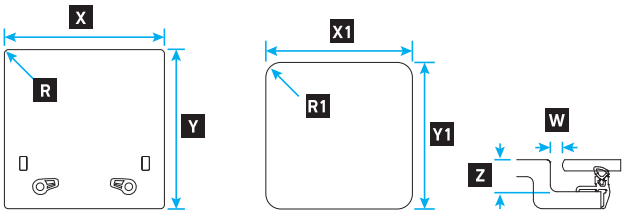

Flush Luke 3G Spezifikationen

- Weißer unterer Rahmen
- schwarze Beschläge
- Acryl-Farbe grau oder dunkelgrau
- Größe 10, 20, und 41 mit Reibungsscharnier und externen Griffabdeckungen
- Größe 30, 44, 54, 60 und 70 mit 1 oder 2 Lukenaufstellern und Winsch-Kurbel-Verschlüssen

PART NO GREY ACRYLIC	PART NO DARK GREY ACRYLIC	SIZE	OVERALL DIMENSIONS W LOWER FRAME FLANGE mm	W LOWER FRAME FLANGE in	W HINGE GAP mm	W HINGE GAP in	X WIDTH mm	X WIDTH in	Y LENGTH mm	Y LENGTH in	Z DEPTH mm	Z DEPTH in	R RADII mm	R RADII in	CUT-OUT DIMENSIONS X1 WIDTH mm	X1 WIDTH in	Y1 LENGTH mm	Y1 LENGTH in	R1 RADII mm	R1 RADII in	ACRYLIC WINDOW THICKNESS mm	ACRYLIC WINDOW THICKNESS in	WEIGHT kg	WEIGHT lb
399104996	**399104924**	10	15	9/16	11	11/64	330	13	330	13	31	1 1/4	10	3/8	260	10 1/4	260	10 1/4	42.5	1 11/16	10	3/8	2.1	4.6
399204996	**399204924**	20	15	9/16	11	11/64	417	16 7/16	272	10 11/16	31	1 1/4	10	3/8	347	13 11/16	202	7 15/16	42.5	1 11/16	10	3/8	2.2	4.8
399304995	**399304923**	30	15	9/16	11	11/64	527	20 3/4	397	15 5/8	31	1 1/4	10	3/8	457	18	327	12 7/8	42.5	1 11/16	10	3/8	3.9	8.6
399414996	**399414924**	41	15	9/16	11	11/64	491	19 5/16	246	9 1/16	31	1 1/4	10	3/8	421	16 9/16	176	6 15/16	42.5	1 11/16	10	3/8	2.3	5.0
399444995	**399444923**	44	15	9/16	11	11/64	512	20 3/16	512	20 3/16	31	1 1/4	10	3/8	442	17 3/8	442	17 3/8	42.5	1 11/16	10	3/8	4.5	9.9
399544995	**399544923**	54	15	9/16	11	11/64	577	22 11/16	462	18 3/16	31	1 1/4	10	3/8	507	19 15/16	392	15 7/16	42.5	1 11/16	10	3/8	4.6	10.1
399604995	**399604923**	60	15	9/16	11	11/64	577	22 11/16	577	22 11/16	31	1 1/4	10	3/8	507	19 15/16	507	19 15/16	42.5	1 11/16	12	1/2	6.2	13.7
399704995	**399704923**	70	15	9/16	11	11/64	697	27 1/2	697	27 1/2	31	1 1/4	10	3/8	627	24 11/16	627	24 11/16	42.5	1 11/16	12	1/2	9.0	19.8

Please note winch handle opening does not meet the requirements of Designated Fire Exits in the draft for the new version of ISO9094